

LAMBATEC GmbH  
Schwallgasse 14  
92342 Freystadt

Tel.: 09179 – 96 41 05  
Fax: 09179 – 96 42 26

E-Mail: [info@lambatec.com](mailto:info@lambatec.com)  
Web: [www.lambatec.com](http://www.lambatec.com)



Die LAMBATEC GmbH versteht sich als ein Unternehmen, dass sich mit den folgenden Aufgaben befasst:

- Beratung von Industrie und Handwerk in den Bereichen Beschaffung von Betriebseinrichtungen.
- Einrichtungsplanungen für den Arbeitsschutz im Betrieb und Büro, im Lager sowie auch für den Fuhrpark Ihres Unternehmens.
- Erarbeitung von technisch und kaufmännisch guten nachvollziehbaren Angeboten

Durch die guten Kontakte zu den Herstellerfirmen im Bereich der Betriebsmittelbeschaffung verfügen wir über erstklassige Einkaufskonditionen.

Wir sehen uns als den Vermittler zwischen Endkunde und Hersteller bzw. Handelsunternehmen. Wir fakturieren über die LAMBATEC GmbH oft besser und geben die besseren Konditionen an unsere Kunden weiter.

Auf Handel und Dienstleistungen verstehen wir uns, speziell in diesen Bereichen:

- Aktive zertifizierte Nichtraucherenschutzsysteme
- Sicherheitstechnische Anlagen für Wasser und feuergefährliche Stoffe
- Lager und Betriebseinrichtungen – Regale – Fördertechnik – Kästen aus Stahl / Kunststoff
- Werkstatteinrichtungen – Werkbänke – Schränke
- Büroeinrichtungen und Bürostühle
- Einbauküchen für Betriebe und auch für Privatkunden
- Transportgeräte und Sondergestelle auch in Sonderanfertigungen
- Flurförderfahrzeuge – Stapler und Scherenhubtische
- Und vieles mehr... Nachfragen lohnt sich!

## FAX-BESTELLUNG 09179 – 96 42 26

Wir bestellen verbindlich folgende Artikel:

MENGE	BEST.-NR.	ARTIKEL	Einzelpreis*	Gesamtpreis*
<input type="checkbox"/>	24826LA	Sicherheitsschrank Modell VBF.195.120 Tür Farbe „sicherheitsgelb“ Türfarbe: <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	21360LA	Umluftfilteraufsatz UFA.20.30+		
<input type="checkbox"/>	14413LA	Transportwagen mit Universal-Sorbents		
<input type="checkbox"/>	9956LA	Granulat universal Grobkorn		
<input type="checkbox"/>	13055LA	Auffangwanne aus Kunststoff		
<input type="checkbox"/>	2814LA	Lagercontainer Modell WHG verzinkt und lackiert		
<input type="checkbox"/>	2815LA	Lagercontainer Modell WHG komplett verzinkt		

\* Preise zzgl. MwSt. Lieferung frei Haus inklusive, frei Verwendungstelle möglich, bitte dazu nachfragen.  
Die angegebenen Preise sind gültig bis 31.01.2012.

Firma

Name / Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Telefon

Telefax

E-Mail

gew. Liefertermin

Datum, Unterschrift

SICHERES  
LAGERN  
NACH WHG

BERATUNG  
BEI IHNEN  
VOR ORT

WARTUNG  
UND SERVICE  
auch nach  
dem Verkauf



**IHR PARTNER FÜR  
SICHERHEIT & UMWELTECHNIK**

## SICHERHEITSSCHRANK MODELL VBF.195.120

Typ 90 Sicherheitsschrank Modell VBF.195.120 im Q-Design & Q-Konstruktion zur Lagerung von Gefahrstoffen

### SICHERHEITSSCHRANK TYP 90

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Brandkammergetestet (Typprüfung)
- CE-geprüft, CE-konform
- Kennzeichnung gem. DIN EN 14470-1








### SICHERHEITSSCHRANK KONSTRUKTION

- Extrem robuste Bauweise
- Maximale Verwindungssteifigkeit
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- Manipulationssicheres Schloss mit Anzeige des Schließzustandes; Integration in Schließanlage möglich

### SICHERHEITSSCHRANK TÜREN

- Die Flügeltüren arretieren in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern
- Im Brandfall garantiert die integrierte Thermoauslösung selbsttätiges Schließen der Türen

### 2-FARBKONZEPT

Die neue Sicherheitsschrank Optik bietet einen Korpus in Anthrazit (RAL 7016) und die Türflügel sind ohne Aufpreis in 7 Farben wählbar (Farben  RAL 1004,  RAL 3020,  RAL 5010,  RAL 6011,  RAL 7035,  RAL 9010,  asescos Silber).

### SOCKEL & Q-MOVER

- Voll unterfahrbarer Sicherheitsschrank inkl. fest integriertem, unterfahrbarem Sockel
- Einfacher Transport des Sicherheitsschranks ohne Palette
- Die auf Wunsch erhältliche Sockelblende verschließt den Sockel bei Nichtgebrauch
- Mit dem optional erhältlichen Q-Mover können selbst 1.200 mm breite Sicherheitsschränke bequem stehend durch schmale Türen geschoben werden



### AUSSTATTUNG

- Sicherheitsschrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne
- Alternativ: Sicherheitsschrank mit 4 oder 6 Vollauszügen

### TECHNISCHE DATEN

- Außenmaße B x T x H: 1.200 x 615 x 1.955 mm
- Innenmaße B x T x H: 1.050 x 522 x 1.645 mm
- Gewicht Sicherheitsschrank: 424 kg
- Max. Belastung: 600 kg
- Max. Bodenbelastung: 1,46 N/mm<sup>2</sup>
- Einfahrbreite Sockel: 1.120 mm
- Einfahrhöhe Sockel: 90 mm

BEST-NR. 24826LA  á 2.484,- €\*

Best.-Nr. 24826 = Schrank mit gelben Türen und Einlegeböden, wie Abb. Bei Bestellung, bitte gewünschte Türfarbe angeben.

## UMLUFTFILTERAUFSATZ

UFA.20.30\*



Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke. Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz UFA.20.30\* entlüftet Sicherheitsschränke sicher und wirtschaftlich ohne Abluftleitungen.

### IHRE VORTEILE

- hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise – nur ca. 39 dB (A)

### UMLUFTFILTERAUFSATZ

- Umluftfilter Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Umluftfilteraufsatz komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
- Umluftfilteraufsatz inkl. VDE-geprüfter Überwachungselektronik mit integrierter Abluft- und Filterüberwachung
- Optische und akustische Alarmgebung bei Filtersättigung und Betriebsstörung inkl. potentialfreiem Alarmkontakt
- Abmessungen B x T x H: 305 x 555 x 210 mm

BEST-NR. 25099LA  á 1.348,- €\*

### UMLUFTFILTERAUFSATZ GEMÄSS

- RL 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)
- RL 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
- RL 2004/108/EG (EMV Richtlinie)
- RL 94/9/EG (ATEX)
- Kennzeichnung: EX II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc

### ASECOS SERVICE: FILTERWECHSEL

Nur ca. 1 mal pro Jahr muss die Aktivkohle - Filtereinheit getauscht werden. Kontaktieren Sie Ihren asescos Servicetechniker für den fachgerechten Austausch.

Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 % sowohl unter normalen Betriebsbedingungen, als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurück zu halten.

## LAGERCONTAINER MODELL WHG

Container zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten

- Lagercontainer in Verbindung mit technischer Entlüftung auch zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten geeignet
- Lagercontainer optimal einsetzbar für die industrielle Anwendung, robustes Trapezblech-Design
- komplett montierte Anlieferung, sofort einsetzbar
- Geprüft und sicher: Lagercontainer mit bauaufsichtlicher Zulassung

### LAGERCONTAINER:

- ca. 6 m<sup>2</sup> Grundfläche
- Traglast 1.000 kg/m<sup>2</sup>
- große 2-flügelige Tür (1.750 x 1.910 mm) ermöglicht ein praktisches Einlagern größerer Gebinde
- wahlweise mit Lackierung in RAL 5010 (enzianblau)
- Abmessungen B x T x H: 2.270 x 2.990 x 2.300 mm
- Auffangvolumen: 1.000 Liter
- Einbauregal und Beleuchtung optional



verzinkt und lackiert BEST-NR. 2814LA á 3.499,- €\*

komplett verzinkt BEST-NR. 2815LA á 3.259,- €\*

## TRANSPORTWAGEN MIT UNIVERSAL-SORBENTS

- sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlmitteln und nicht aggressiven Chemikalien
- robuster Transportwagen gewährleistet einen schnellen Zugriff im Leckagefall
- Sortiment ideal für die sofortige Gefahreneindämmung im Leckagefall
- Abmessungen B x T x H: 410 x 590 x 950 mm
- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke, 1 Vollsichtbrille

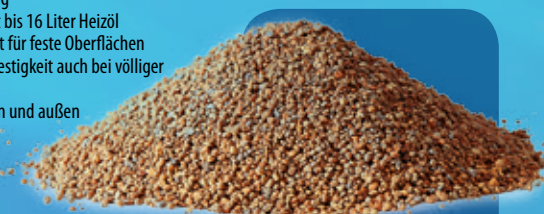


BEST-NR. 14412LA  á 388,- €\*

## GRANULAT UNIVERSAL GROBKORN

schnelles Abbinden ausgelaufener Flüssigkeiten

- zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.
- Prüfzeugnis (MPA-NRW Typ IIR)
- amtlich geprüft und zugelassen zur Verwendung auf Verkehrsflächen
- 1 – 3 mm Körnung
- 20 kg Sack bindet bis 16 Liter Heizöl
- Granulat geeignet für feste Oberflächen
- optimale Rutschfestigkeit auch bei völliger Sättigung
- Granulat für innen und außen



20 kg Sack BEST-NR. 9956LA  á 28,- €\*

## AUFFANGWANNE AUS KUNSTSTOFF

für 1 IBC à 1000 Liter zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten



- IBC Station komplett aus Kunststoff
- vollständiger Korrosionsschutz
- unterfahrbar – ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler
- Lagerbock als Stellfläche mit seitlichen Aufkantungungen, verhindert ein Verrutschen des IBC
- integrierter Abfüllbereich, sicheres Abstellenszubefüllender Gebinde

- Traglast: 2.000 kg
- Auffangvolumen: 1.100 Liter
- Abmessungen B x T x H: 1.380 x 1.800 x 760 mm

BEST-NR. 13055LA  á 849,- €\*