

Palettenregal Spezial

Schnellliefer Programm 2018



Bitte fragen Sie uns nach den **tagesaktuellen Preisen** aufgrund der derzeit sehr volatilen Preissituation bei Stahl.



Palettenregale PR 600

Regaltiefe 850 und NEU 1.100 mm

ALLE PRODUKTE
72 abgehend
 Stunden
eintreffend 10
 Werktage



Anwendungsbeispiel mit Zubehör

Alle Produkte

 Made in Germany

! Komplette Feldlast ab dem ersten Regalfeld

Aktionsangebote

SET 1

Grund- und Anbauregal

Maße gesamt B 5640 x H 3.000 x T 1.100 mm mit je 3 Lagerebenen, lichte Feldweite 2.700 mm
 Fachlast 2.400 kg
 Feldlast 4.800 kg

komplett

549,- €

Best.-Nr. RPR600SET1

SET 2

Grund- und Anbauregal

Maße gesamt B 5640 x H 3.600 x T 1.100 mm mit je 3 Lagerebenen, lichte Feldweite 2.700 mm
 Fachlast 2.400 kg
 Feldlast 4.800 kg

komplett

649,- €

Best.-Nr. RPR600SET2

Vorteile auf einen Blick

- Verschraubtes Rahmensystem
- Exakte Maßhaltigkeit
- Stecksystem, Systemlochung 50:50 mm
- Pro Holmebene 4 Sicherungsstifte geben unbeabsichtigtes Ausheben
- Lange Nachkaufgarantie
- Stützenprofile aus kalt gewalztem, hochfesten Stahl, verzinkt
- Traversen/Holme mit angeschweißten 5-Haken-Einhängelaschen, pulverlackiert kunststoffbeschichtet RAL 5010

Power-Regale

! Komplette Feldlast ab dem ersten Regalfeld

Dies gilt bei den kompletten Regalen mit 800 bzw. 1.000 kg/Paletten.

untere Fachhöhe	Feldweite 2.700 mm	
	Stützenbreite 75 mm	Stützenbreite 100 mm
750 mm	9.050 kg	15.200 kg
1.000 mm	9.050 kg	13.350 kg
1.250 mm	7.200 kg	12.700 kg
1.500 mm	7.100 kg	12.600 kg
1.750 mm	6.850 kg	10.700 kg
2.000 mm	6.850 kg	10.700 kg
2.250 mm	6.550 kg	10.050 kg
2.500 mm	5.700 kg	10.050 kg



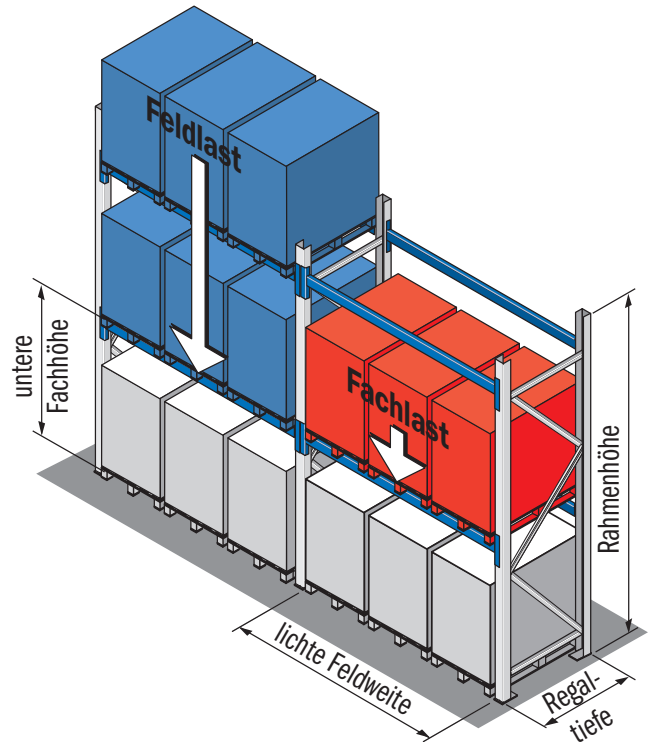


Tabelle enthält allgemeinen Belastungsangaben bei min. 5 Regalfeldern.

Systemmaße Palettenregale

Einlagerung in Tiefenrichtung

Palettenabmessung	Einstelltiefe	Regaltiefe
800 x 1.200 mm	1.200 mm	1.100 mm




Einlagerung in Querrichtung

Palettenabmessung	Einstelltiefe	Regaltiefe
800 x 1.200 mm	800 mm	850 mm



Geprüfte Qualität

Längstraversenregale PR 600 tragen das Gütezeichen RAL-RG 614/2. Die Einhaltung der Kriterien wird 2x jährlich von unabhängiger Seite überprüft. Dadurch wird garantiert, dass sowohl Material als auch Fertigung den hohen Qualitätsanforderungen entsprechen.

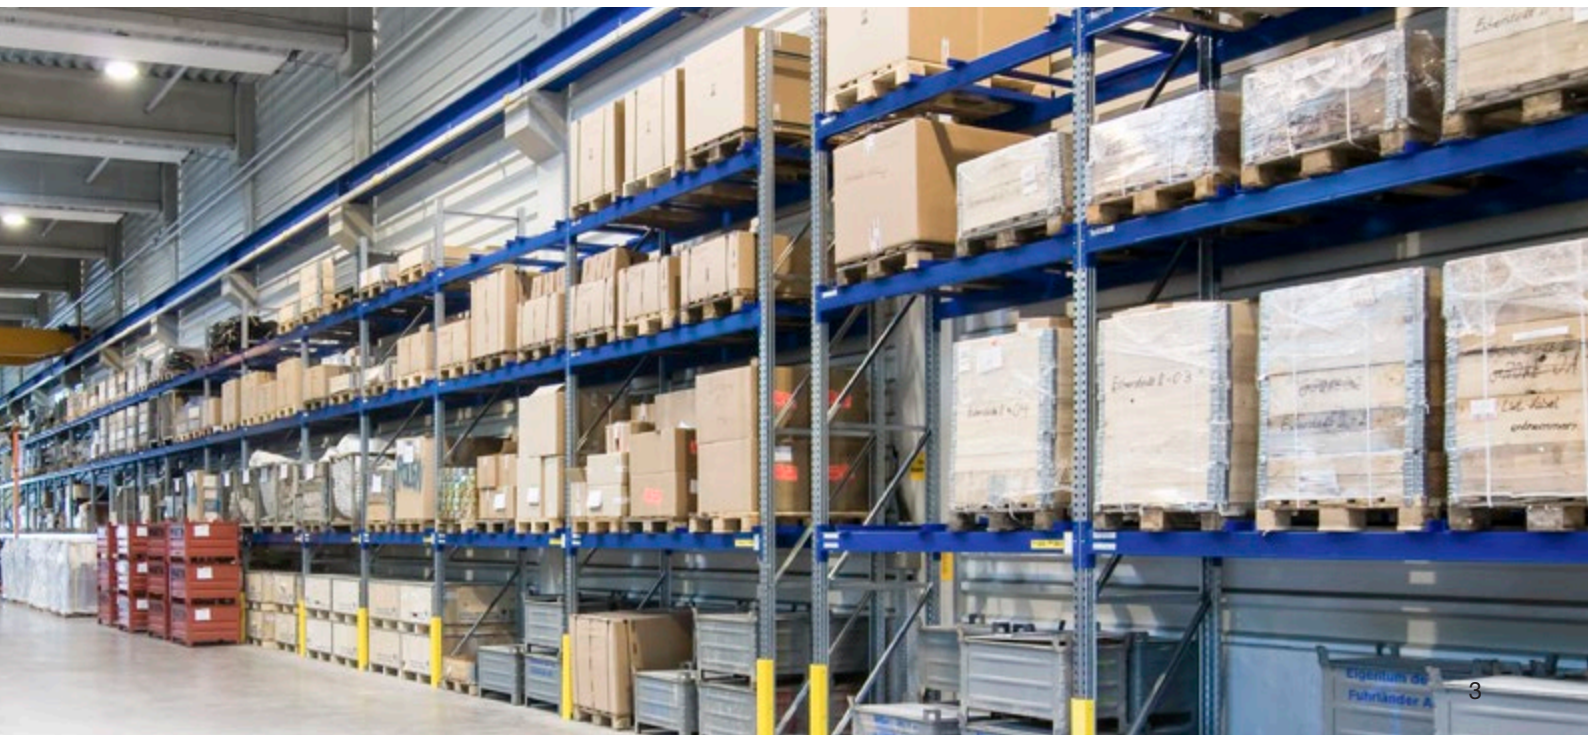

Palettenregale PR 600

- Verschraubtes Rahmensystem für hohe Palettengewichte (800 und 1000 kg)
- Exakte Maßhaltigkeit
- Feldlasten bis 15.200 kg, Höhen bis 5.800 mm
- Stecksystem, Systemlochung 50:50 mm
- Pro Holmebene 4 Sicherungsstifte gegen unbeabsichtigtes Ausheben
- Lange Nachkaufgarantie
- Stützenprofile aus kalt gewalztem, hochfesten Stahl, verzinkt
- Traversen/Holme mit angeschweißten 5-Haken-Einhängelaschen, pulverlackiert kunststoffbeschichtet RAL 5010

Alle Produkte



Made in Germany

NEUES
SORTIMENT



Neue Rahmentiefen:
850 und 1.100 mm

Komplette Feldlast ab dem ersten Regalfeld

ALLE PRODUKTE
72 abgehend
Stunden
eintreffend **10**
Werktage

Grundregal: bestehend aus 2 Rahmen und Holmen/Traversen
Anbauregal: bestehend aus 1 Rahmen und Holmen/Traversen
Regalset: bestehend aus Grund- und Anbauregal und Holmen/Traversen

Komplettregale mit vorkonfigurierten Grund- und Anbaufeldern

Jedes Regalfeld mit Bodenanker. Grundfeld inklusive Traglastschild.

Palettengewicht bis 800 kg, Profilstärke 75 mm
Rahmentiefe 1.100 mm

Höhe (mm)	Holm-/Lagerebenen	Palettenplätze (2.700mm)	Feldlast max. (kg)	untere Fachhöhe (mm)	Holmlänge 2.700 mm				Holmlänge 1.900 mm			
					Grundregal, Best.-Nr.	Preis €	Anbauregal, Best.-Nr.	Preis €	Regalset, 2 x 2700 mm Best.-Nr.*	Preis €	Anbauregal, Best.-Nr.	Preis €
2.500	2/3	9	4.800	1.000	R6689993	389,00	R6690006	289,00	*	678,00	R6690019	219,00
	3/4	12	7.200	1.000	R6689996	559,00	R6690009	449,00	*	1.008,00	R6690022	379,00
3.600	2/3	9	4.800	1.000	R6689995	439,00	R6690008	319,00	*	758,00	R6690021	249,00
	3/4	12	7.200	1.000	R6689997	489,00	R6690010	369,00	*	859,00	R6690023	299,00
4.700	2/3	9	4.800	1.950	R6689998	589,00	R6690011	439,00	*	1.028,00	R6690024	369,00
	3/4	12	7.200	1.400	R6689999	669,00	R6690012	479,00	*	1.148,00	R6690025	409,00
5.800	3/4	12	7.200	1.700	R6690005	699,00	R6690018	509,00	*	1.208,00	R6690031	439,00
	4/5	15	9.600	1.250								

*bitte die Best.-Nr. von Grund- und Anbauregal (Holmlänge 2700 mm) angeben.

Palettengewicht bis 1.000 kg, Profilstärke 100 mm
Rahmentiefe 1.100 mm

Höhe (mm)	Holm-/Lagerebenen	Palettenplätze (2.700mm)	Feldlast max. (kg)	untere Fachhöhe (mm)	Holmlänge 2.700 mm				Holmlänge 1.900 mm			
					Grundregal, Best.-Nr.	Preis €	Anbauregal, Best.-Nr.	Preis €	Regalset, 2 x 2700 mm Best.-Nr.*	Preis €	Anbauregal, Best.-Nr.	Preis €
2.500	2/3	9	6.000	1.000	R6689994	399,00	R6690007	299,00	*	698,00	R6690020	229,00
	3/4	12	9.000	1.000	R6690000	469,00	R6690013	349,00	*	818,00	R6690026	279,00
3.600	2/3	9	6.000	1.500	R6690001	569,00	R6690014	469,00	*	1.038,00	R6690027	399,00
	3/4	12	9.000	1.000	R6690002	529,00	R6690015	389,00	*	918,00	R6690028	319,00
4.700	2/3	9	6.000	1.950	R6690003	619,00	R6690016	459,00	*	1.078,00	R6690029	389,00
	3/4	12	9.000	1.400	R6690004	709,00	R6690017	499,00	*	1.208,00	R6690030	429,00
5.800	3/4	12	9.000	1.700	R6690786	749,00	R6690787	529,00	*	1.278,00	R6690788	459,00
	4/5	15	12.000	1.250								

*bitte die Best.-Nr. von Grund- und Anbauregal (Holmlänge 2700 mm) angeben.

**Palettengewicht bis 800 kg, Profilstärke 75 mm
Rahmentiefe 850 mm**

Höhe (mm)	Holm-/Lagerebenen	Palettenplätze (2.700 mm)	Feldlast max. (kg)	untere Fachhöhe (mm)	Holmlänge 2.700 mm				Holmlänge 1.900 mm			
					Grundregal, Best.-Nr.	Preis €	Anbauregal, Best.-Nr.	Preis €	Regalset, 2 x 2700 mm Best.-Nr.*	Preis €	Anbauregal, Best.-Nr.	Preis €
2.500	2/3	6	4.800	1.000	R6690789	383,00	R6690803	283,00	*	666,00	R6690817	213,00
	3/4	8	7.200	1.000	R6690792	553,00	R6690806	443,00	*	996,00	R6690820	373,00
3.600	2/3	6	4.800	1.000	R6690791	433,00	R6690805	313,00	*	746,00	R6690819	243,00
	3/4	8	7.200	1.000	R6690793	483,00	R6690807	363,00	*	847,00	R6690821	293,00
4.700	2/3	6	4.800	1.950	R6690794	583,00	R6690808	433,00	*	1.016,00	R6690822	363,00
	3/4	8	7.200	1.400	R6690795	663,00	R6690809	473,00	*	1.136,00	R6690823	403,00
5.800	3/4	8	7.200	1.700	R6690801	693,00	R6690815	503,00	*	1.196,00	R6690829	433,00
	4/5	10	9.600	1.250								

*bitte die Best.-Nr. von **Grund- und Anbauregal** (Holmlänge 2700 mm) angeben.

**Palettengewicht bis 1.000 kg, Profilstärke 100 mm
Rahmentiefe 850 mm**

Höhe (mm)	Holm-/Lagerebenen	Palettenplätze (2.700 mm)	Feldlast max. (kg)	untere Fachhöhe (mm)	Holmlänge 2.700 mm				Holmlänge 1.900 mm			
					Grundregal, Best.-Nr.	Preis €	Anbauregal, Best.-Nr.	Preis €	Regalset, 2 x 2700 mm Best.-Nr.*	Preis €	Anbauregal, Best.-Nr.	Preis €
2.500	2/3	6	6.000	1.000	R6690790	393,00	R6690804	293,00	*	686,00	R6690818	223,00
	3/4	8	9.000	1.000	R6690797	563,00	R6690811	463,00	*	1.026,00	R6690825	393,00
3.600	2/3	6	6.000	1.500	R6690796	463,00	R6690810	343,00	*	806,00	R6690824	273,00
	3/4	8	9.000	1.000	R6690798	523,00	R6690812	383,00	*	906,00	R6690826	313,00
4.700	2/3	6	6.000	1.950	R6690799	613,00	R6690813	453,00	*	1.066,00	R6690827	383,00
	3/4	8	9.000	1.400	R6690800	703,00	R6690814	493,00	*	1.196,00	R6690828	423,00
5.800	3/4	8	9.000	1.700	R6690802	743,00	R6690816	523,00	*	1.266,00	R6690830	453,00
	4/5	10	12.000	1.250								

*bitte die Best.-Nr. von **Grund- und Anbauregal** (Holmlänge 2700 mm) angeben.

Stellen Sie sich Ihr individuelles Palettenregal zusammen


Einzelteile PR 600

Ständerrahmen, verschraubt

- Aus kalt gewalztem, hochfestem Stahl. Erhält durch die spezielle Formgebung eine hohe Steifigkeit und wird mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem stabilen Fachwerkrahmen verschraubt.
- Die Feldlast ist abhängig von der unteren Fachhöhe (Knicklänge) und dem Rahmenprofil
- Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last
- Systemlochung 50 : 50 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

Höhe (mm)	Stützenbreite (mm)	Feldlast (kg)	Fachhöhe (mm)	Rahmentiefe 1.100 mm		Rahmentiefe 850 mm	
				Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
2.500	75	4.800	1.000	R6689986	99,00	R307280	96,00
	100	6.000	1.000	R6690254	104,00	R6688008	99,00
3.000	75	4.800	1.500	R6690148	109,00	R307290	105,00
	100	6.000	1.500	R6690256	119,00	R6688014	114,00
3.600	75	7.200	1.000	R6689987	129,00	R307300	119,00
	100	9.000	1.000	R6689990	137,00	R6688020	127,00
4.100	75	7.000	1.500	R6690151	145,00	R307310	137,00
	100	9.000	1.500	R6690259	154,00	R6688026	147,00
4.700	75	4.800	1.950	R6689988	149,00	R307320	145,00
	100	6.000	1.950	R6689991	167,00	R6688032	159,00
5.200	75	4.800	1.500	R6690154	169,00	R307330	159,00
	100	12.000	1.500	R6690262	187,00	R6688038	179,00
5.800	75	7.200	1.700	R6689989	179,00	R337220	179,00
	100	12.000	1.250	R6689992	219,00	R6688044	189,00


ALLE PRODUKTE
72 abgehend
Stunden
eintreffend 10
Werktage

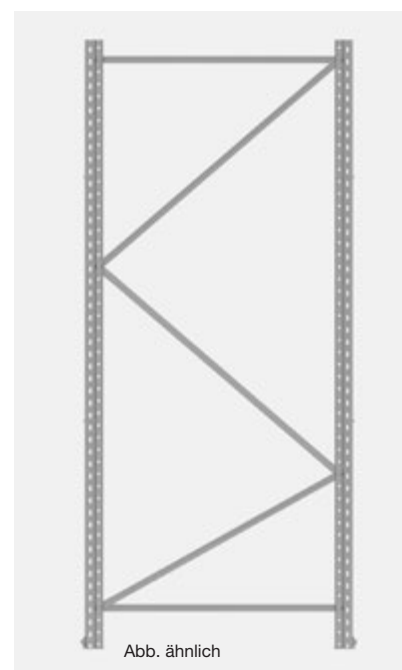

Traversen/Holme (CE-Profil)

- Hoher Kraftschluss durch angeschweißte 5-Haken-Einhängelaschen
- Höhenverstellbar im Raster der Systemlochung 50 : 50 mm
- Pro Paar 4 Sicherungsstifte (inkl.) gegen unbeabsichtigtes Ausheben erforderlich
- Pulverlackiert kunststoffbeschichtet RAL 5010
- Die Belastungsangaben gelten für gleichmäßig verteilte Last

Lichte Weite (mm)	Belastung pro Paar (kg)	pro Stck. Best.-Nr.	pro Stck. Preis €
1.900	3.400	R334670	35,00
	4.200	R335040	39,00
2.700	2.600	R334750	49,00
	3.100	R335120	55,00
3.600	2.700	R323460	79,00
	3.200	R330180	87,00



Fachabdeckungen

ALLE PRODUKTE
72 Stunden abgehend
eintreffend 10 Werktage




Eingelegte Spanplatten

38 mm stark, segmentiert, inkl. Unterzüge.

Die Fachlast kann deutlich erhöht werden, durch die Verwendung von 4 bzw. 5 zusätzlichen Unterzügen.


Rahmen-tiefe (mm)	Feldweite (mm)	Anzahl Segmente	Anzahl Unterzüge	Fachlast (kg)	Best.-Nr.	pro Set Preis €
850	1.900	4	5	1.400	R6690782	110,00
	2.700	5	6	2.500	R6690783	150,00
1.100	1.900	4	5	1.400	R6690779	130,00
	2.700	5	6	2.500	R6690780	180,00

zusätzliche Unterzüge		
Traglast/ Unterzug (kg)	Best.-Nr.	pro Stck. Preis €
400	R6690557	18,00
400	R6690555	20,00

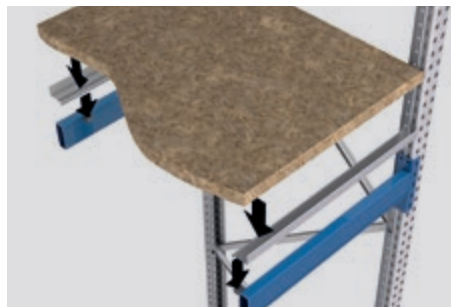


Aufgelegte Spanplatten,
38 mm stark, inkl. Kantenschutz und Halteblech

Rahmen-tiefe (mm)	Feldweite (mm)	Fachlast (kg)	Best.-Nr.	pro Set Preis €
850	1.900	1.300	R6690776	50,00
	2.700	2.000	R6690777	75,00
1.100	1.900	950	R6690773	70,00
	2.700	1.400	R6690774	100,00

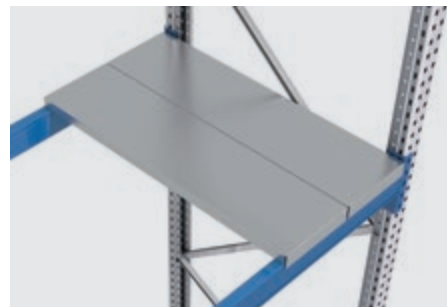

Aufgelegte Stahlblech-Paneele,
verzinkt, Paneelbreite 300 mm

Rahmen-tiefe (mm)	Feldweite (mm)	Fachlast (kg)	Best.-Nr.	pro Set Preis €
850	1.900	2.500	R6690831	125,00
	2.700	2.700	R6690832	195,00
1.100	1.900	2.500	R6690833	159,00
	2.700	2.700	R6690838	239,00

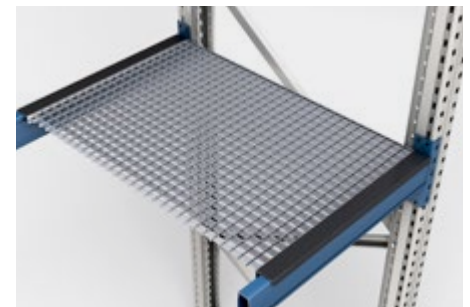

Eingelegte Gitterroste,
verzinkt, Maschung 33 x 33 mm

Rahmen-tiefe (mm)	Feldweite (mm)	Fachlast (kg)	Best.-Nr.	pro Set Preis €
850	1.900	2.000	R162841	140,00
	2.700	2.800	R162849	210,00
1.100	1.900	1.500	R6688832	170,00
	2.700	2.200	R6688833	270,00
	3.600	2.700	R6690838	360,00




Tiefenauflagen

Zur Quereinlagerung von Paletten. Pro Palette sind mindestens 2 Tiefenauflagen erforderlich.

Rahmen-tiefe (mm)	Max. Palettengewicht bei 2 Auflagen (kg)	Best.-Nr.	pro Stck. Preis €
850	1.000	R6700196	11,00
1.100	1.000	R6700198	16,00

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Fachabdeckungen:
 Die Belastungswerte der Fachabdeckungen gelten für eine gleichmäßig verteilte Last. Die Fachabdeckungen sind nicht für Punktlast ausgelegt. Die Tragkraft der Traversen darf nicht überschritten werden.


Zubehör

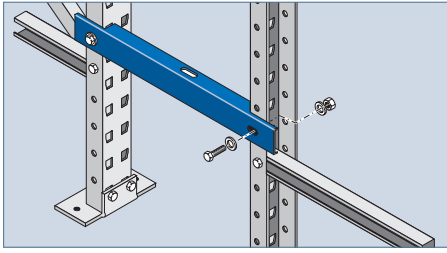

Distanzstücke

Zwei hintereinander stehende Einzelregale werden mit Distanzstücken zu Doppelregalen verbunden. Die Länge der Distanzstücke ergibt sich aus der Differenz zwischen Regaltiefe und Ladehilfsmittel/Ladeinheit zuzüglich 100 mm.


Distanz (mm)	Best.-Nr.	Preis €
100	R151070	3,20
200	R151090	4,10
250	R151100	5,10
300	R151100	6,10

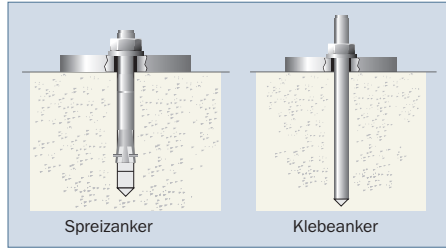

Bodenanker

Um die Standsicherheit von Palettenregalen zu gewährleisten, ist eine Verankerung der Rahmen im Boden erforderlich. Für normale Betonfußböden C20/25 sind Spreizanker M10 vorzusehen – für magnesiahaltigen Fußböden Klebeanker M10.

Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Spreizanker M 10	R67030	1,29
Klebeanker M 10	R67390	2,10

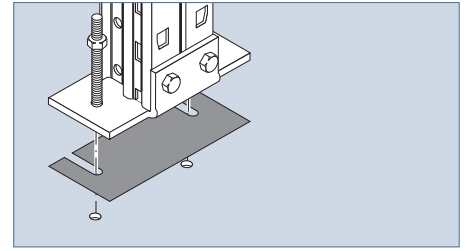

Ausgleichs-/Isolierplatten

Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, verzinkt. Passend für alle Stützenprofile. Isolierplatten sind zur Vermeidung von Korrosion bei magnesiahaltigen Fußböden erforderlich. Aus Kunststoff.


Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Ausgleichplatte, 1 mm dick	R143150	0,80
Ausgleichplatte, 2 mm dick	R155010	0,90
Isolierplatte, 1 mm dick	R155020	0,80

Sicherheitszubehör

Durchschubsicherungen (DS)

Bei Doppelregalen erforderlich, wenn der Abstand zwischen Ladehilfsmittel oder Ladeinheit kleiner als 100 mm ist. Bei Einzelregalen zur Sicherung von Ladeeinheiten.


Profil	Feldweite (mm)	pro Stück	
		Best.-Nr.	Preis €
C 60 / 40	1.900	R308050	27,00
	2.700	R158420	35,00
	3.600	R158450	42,00

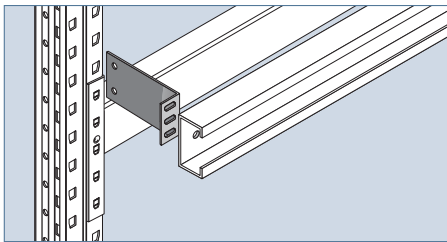

Zubehör für DS bei Einzelregalen

Je DS sind 2 Konsolen mit 95 mm Abstand als Halterung erforderlich. Bei Regaltiefe 850 mm erfolgt die Befestigung am Rahmen.



Für Rahmentiefe (mm)	Best.-Nr.	pro Stück Preis €
1.100	R158480	2,50

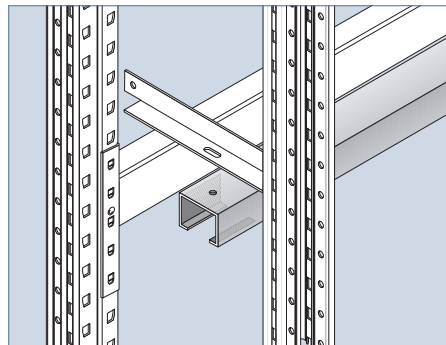

Zubehör für DS bei Doppelregalen

Je DS sind 2 Distanzstücke als Halterung erforderlich.

Für Rahmentiefe (mm)	Distanz (mm)	Best.-Nr.	pro Stück Preis €
850	100	R151070	4,00
1.100	300	R151110	6,00

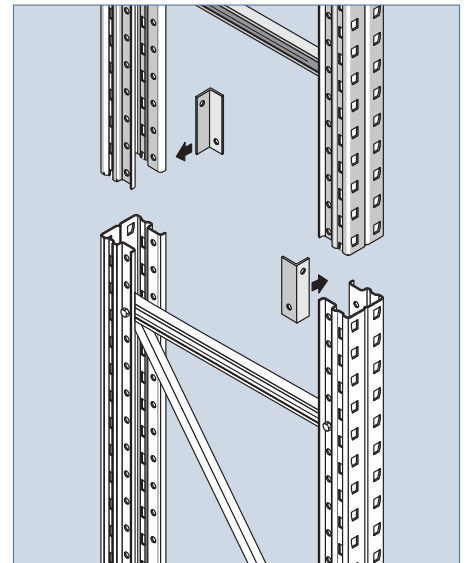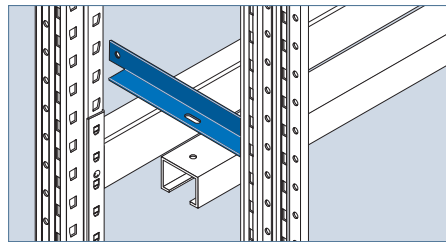


Stirnseitensicherungen/ Rahmenerhöhung

Als Sicherung gegen seitliches Herabfallen von Ladeeinheiten, 500 mm hoch, verzinkt, einschl. Befestigungsmaterial. Nicht in Verbindung mit Gitterrückwänden verwendbar. Nicht belastbar.

Rahmentiefe (mm)	Stützenbreite (mm)	Best.-Nr.	Preis €
850	75	R34870	53,00
	100	R6690927	59,00
1.100	75	R6690926	55,00
	100	R6690928	62,00

Giterrückwände

Rückseiten freistehender Regale müssen gegen das Herabfallen von Ladeeinheiten bzw. Lagergut gesichert werden. Beachten Sie die gültigen Sicherheitsvorschriften oder fragen Sie unsere Fachberater. Befestigung der Gittermatten mit zwei C-Profilen und Konsolen/Ausgleichstäben. Zwischen Giterrückwand (Maschung 100 x 50 mm) und Rahmen besteht ausreichend Freiraum für eine zusätzliche Durchschubsicherung.

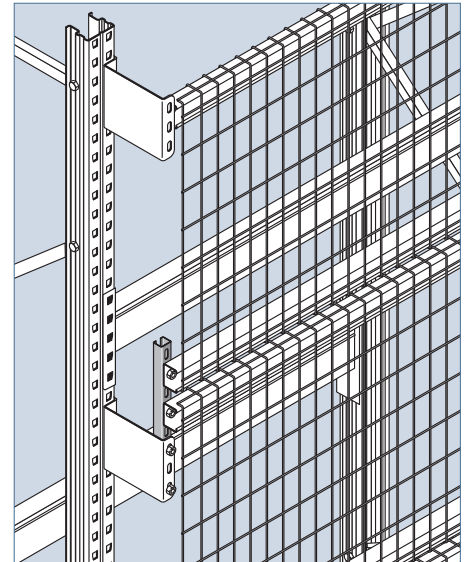


Rahmentiefe 850 mm Abstand Rahmen/Giterrückwand 180 mm

Rahmenhöhe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	Best.-Nr.	Preis €
2.500/3.000*	1.900	R6690910	199,00
	2.700	R6690914	239,00
3.600/4.100*	1.900	R6690911	249,00
	2.700	R6690915	289,00
4.700/5.200*	1.900	R6690912	299,00
	2.700	R6690916	349,00
5.800	1.900	R6690913	349,00
	2.700	R6690917	469,00


Rahmentiefe 1.100 mm Abstand Rahmen/Giterrückwand 260 mm

Rahmenhöhe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	Best.-Nr.	Preis €
2.500/3.000*	1.900	R6690918	219,00
	2.700	R6690922	249,00
3.600/4.100*	1.900	R6690919	259,00
	2.700	R6690923	299,00
4.700/5.200*	1.900	R6690920	309,00
	2.700	R6690924	359,00
5.800	1.900	R6690921	359,00
	2.700	R6690925	489,00


*Verkürzte Ausführung der Giterrückwände für die Rahmenhöhen 3.000, 4.100 und 5.200 mm. Unten ca. 500 mm frei.



Eckschutz
Mit kräftiger Bodenplatte, einschließlich 2 Befestigungsankern, 400 mm hoch.



Stützschutz
Zur Verstärkung der vorderen Regalstütze. 400 mm hoch, einschl. Bodenanker.



Rammschutz
aus C-Sigma-Profil, einschl. Bodenanker. H 400 x B 75 mm. Ab 1800 mm Länge mit mittiger Zusatzstütze.

Oberfläche	Best.-Nr.	Preis €
schwarz/gelb lackiert	R157390	39,00

Für Stützenbreite (mm)	Best.-Nr.	Preis €
75	R158530	29,00
100	R158550	32,00

Rahmentiefe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
850	R157430	149,00
1.100	R6690591	169,00
1.800	R157690	209,00
2.450	R157460	239,00

Faxbestellung

Wir bestellen zu Ihren Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Stück	Best.-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Summe		

Alle Preise netto pro Stück, zzgl. aktueller MwSt., vorbehaltlich konstanter Rohstoffpreise, insbesondere Stahlblech, Energie und Fracht. Frachtfrei ab 300,00 Euro Warenwert pro Entladestelle, darunter Frachtpauschale von 20,00 Euro. Lieferung Frei Bordsteinkante ohne Entladen. Österreich, Benelux, dt. Inseln und Schweiz auf Anfrage. Genannte Lieferzeiten bei Kleinmengen unter Voraussetzung der Verfügbarkeit. Montage auf Anfrage. Die Aktion ist gültig bis zum Erscheinen einer neuen Aktion. **Vertrieb nur über den Fachhandel.**

Summe

Datum

Unterschrift

Firmenstempel